


直列缓冲器

FA/FWM-B系列

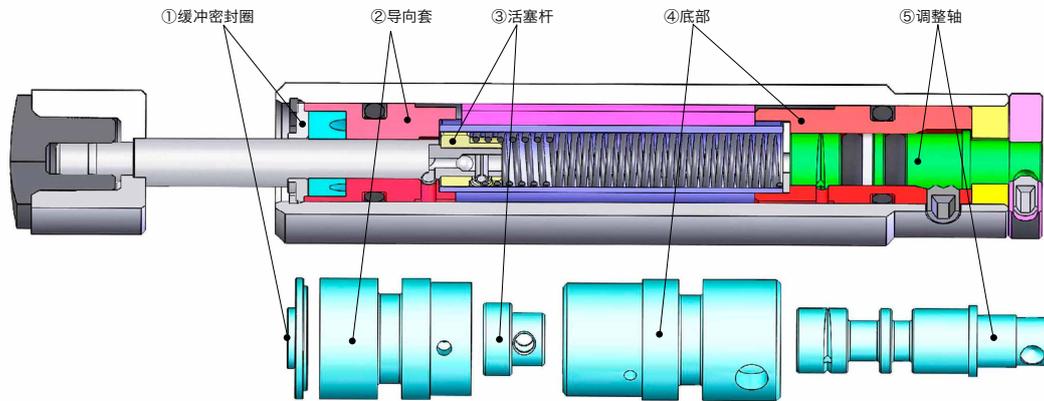

锂电池的生产流水线大多情况下无法使用带有铜系材料的产品，因此不二精器迎合该情况开发了相应的产品。请务必尝试一下。

产品特点

- 排除所有带铜成分的材料，在排斥铜离子的环境下依然可以使用。
- 我们准备了外径M8-27FA/FWM的带有调整功能的产品。
- 标准规格和外径尺寸相同，方便调换。

关于型式

在标准型式上追加字母B。

例：FWM-B1008VBD-S (标准规格型式为FWM-1008VBD-S)

【主要变更物品材质一览 ※FA-2016——FAB2016的情况下】()：表面处理

| | 标准品 FA-2016 | 无铜材料缓冲器 FA-B2016 |
|--------|-------------|------------------|
| ①缓冲密封圈 | 黄铜 (※1) | 快削钢 (无电解镀镍) |
| ②导向套 | 磷青铜 (※1) | 快削钢 (染黑) |
| ③活塞杆 | 黄铜 (※1) | 铸铁 (※1) |
| ④底部 | 黄铜 (※1) | 快削钢 (染黑) |
| ⑤调整轴 | 黄铜 (※1) | 快削钢 (无电解镀镍) |

※1 无表面处理

尺寸.规格

*尺寸和规格与FA/FWM系列标准品相同。

使用注意事项

*选用其他配件时请和本公司商谈。

●产品在没有预告的前提下有可能会进行变更。

规格

| 型式 | 冲程 (mm) | 最大吸收能量 (J) | 最大等价重量 (Kg) | 冲突速度范围 (m/s) | 溢流孔方式 | 对应页数 |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------|-------|------|
| FA-B0806-□ | 6 | 1.4 | 15 | 0.3~2 | 单孔式 | 50 |
| FA-B1008VB-□ | 8 | 1.47 | 10 | 0.3~1 | 单孔式 | 52 |
| FA-B1008VD-□ | | 1.76 | 2.5 | 0.7~3 | 多孔式 | 52 |
| FWM-B1008VBD-□ | | | 10 | 0.3~2 | 多孔变化是 | 52 |
| FA-B1210MB-□ | 10 | 2.94 | 30 | 0.3~1 | 单孔式 | 54 |
| FA-B1210MD-□ | | 4.9 | 4 | 0.7~3 | 多孔式 | 54 |
| FWM-B1210MBD-□ | | | 30 | 0.3~2 | 多孔变化是 | 54 |
| FA-B1410RB-□ | 10 | 3.92 | 30 | 0.3~1 | 单孔式 | 56 |
| FA-B1410RD-□ | | 5.88 | 4.5 | 0.7~3 | 多孔式 | 56 |
| FWM-B1410RBD-□ | | | 35 | 0.3~2 | 多孔变化是 | 56 |
| FA-B1612XB-□ | 12 | 9.8 | 50 | 0.3~1 | 单孔式 | 58 |
| FA-B1612XD-□ | | | 10 | 0.7~3 | 多孔式 | 58 |
| FWM-B1612XBD-□ | | | 50 | 0.3~2 | 多孔变化是 | 58 |
| FA-B2016EB-□ | 16 | 29.4 | 300 | 0.3~1 | 单孔式 | 62 |
| FA-B2016ED-□ | | | 120 | 0.7~3 | 多孔式 | 62 |
| FWM-B2016EBD-□ | | | 200 | 0.3~2 | 多孔变化是 | 62 |
| FA-B2530GB-□ | 30 | 49 | 400 | 0.3~1 | 单孔式 | 66 |
| FA-B2530GD-□ | | | 150 | 0.7~3 | 多孔式 | 66 |
| FWM-B2530GBD-□ | | | 300 | 0.3~2 | 多孔变化是 | 66 |
| FA-B2540LB-C | 40 | 63.7 | 500 | 0.3~1 | 单孔式 | 70 |
| FA-B2540LD-C | | | 200 | 0.7~3 | 多孔式 | 70 |
| FWM-B2540LBD-C | | | 350 | 0.3~2 | 多孔变化是 | 70 |
| FA-B2725FB-□ | 25 | 79.3 | 650 | 0.3~1 | 单孔式 | 72 |
| FA-B2725FD-□ | | | 300 | 0.7~3 | 多孔式 | 72 |
| FWM-B2725FBD-□ | | | 450 | 0.3~2 | 多孔变化是 | 72 |

注1) □内填入S(没帽子)或者C(有帽子)其中一种。

注2) 产品规格以及外形尺寸请参照对应页数。