

直列缓冲器

单孔溢流式

多孔溢流式

固定式

调整式

自己調整式


FA-S系列 (加强型密封圈规格)

RoHS对应产品



●产品在无预告的前提下有可能会进行变更。



加强型密封圈规格



标准品

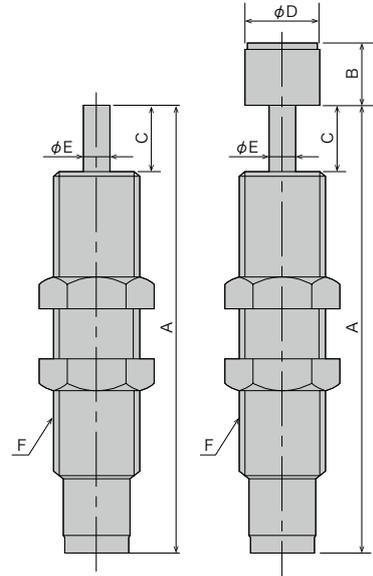

尺寸表

型式	A	B	C	D	E	F	重量 g	规格页数
FA-S1210M□-S	76	8	10	8	3.5	M12×1	41	54
FA-S1210M□-C						44	54	
FA-S1410R□-S	80	8	10	10	3.5	M14×1.5	63	56
FA-S1410R□-C						68	56	
FA-S1612X□-S	102	15	12	13.5	5	M16×1.5	105	58
FA-S1612X□-C						114	58	
FA-S2016E□-S	120	17	16	18	6	M20×1.5	196	62
FA-S2016E□-C						218	62	
FA-S2530G□-S	155	18	30	22	8	M25×1.5	396	66
FA-S2530G□-C							427	66
FA-S2540L□-C	171.5	29	40	22.5	8	M25×1.5	475	70
FA-S2725F□-S	136	20	25	24	8	M27×1.5	402	72
FA-S2725F□-C							451	72
FA-S3035TD-S	188	18.5	35	27	10	M30×1.5	708	74
FA-S3035TD-C							755	74
FA-S3650UD-S	235	19.5	50	33	12	M36×1.5	1330	78
FA-S3650UD-C							1410	78

注) □内应填入B,D其中一种。单孔溢流式填B, 多孔溢流式请填D。

规格

*规格与各型式之标准品相同。

使用注意事项

*该型式缓冲器非防滴构造, 请不要再油飞溅的环境下使用。

*加装配件时请和本公司联络商谈。

*虽然与标准品FA系列(调整式)尺寸相同, 但只有FA-S2016系列全长(A尺寸)更长。

直列缓冲器

多孔变化溢流式

固定式

调整式

自己调整式


FWM-S系列 (加强型密封圈规格)

RoHS对应产品



● 产品在没有预告的前提下有可能会进行变更。



加强型密封圈规格



标准品

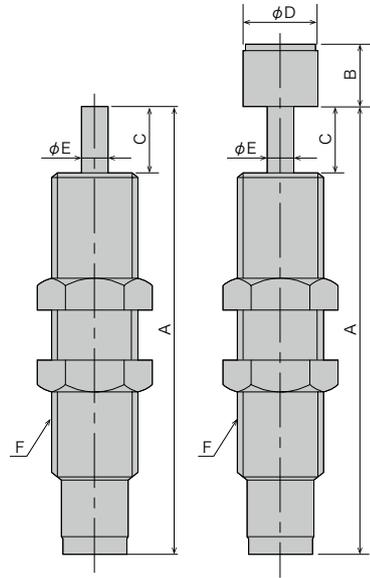

尺寸表

型式	A	B	C	D	E	F	重量 g	规格页数
FWM-S1210MBD-S	76	8	10	8	3.5	M12×1	41	54
FWM-S1210MBD-C							44	54
FWM-S1410RBD-S	80	8	10	10		M14×1.5	63	56
FWM-S1410RBD-C							68	56
FWM-S1612XBD-S	102	15	12	13.5	5	M16×1.5	105	58
FWM-S1612XBD-C							114	58
FWM-S2016EBD-S	120	17	16	18	6	M20×1.5	196	62
FWM-S2016EBD-C							218	62
FWM-S2530GBD-S	155	18	30	22		M25×1.5	396	66
FWM-S2530GBD-C							427	66
FWM-S2540LBD-C	171.5	29	40	22.5	8	M27×1.5	475	70
FWM-S2725FBD-S	136	20	25	24			402	72
FWM-S2725FBD-C					451	72		
FWM-S3035TBD-S	188	18.5	35	27	10	M30×1.5	708	74
FWM-S3035TBD-C							755	74
FWM-S3650UBD-S	235	19.5	50	33	12	M36×1.5	1330	78
FWM-S3650UBD-C							1410	78

规格

* 规格与各型式标准品相同。

使用注意事项

* 该型式缓冲器非防滴构造，请不要再油飞溅的环境下使用。

* 加装配件时请和本公司联络商谈。

* 虽然与标准品FA系列（调整式）尺寸相同，但只有FA-S2016系列全长（A尺寸）更长。