

# 螺旋鋼絲繩減震緩衝器

FH10024

RoHS対応品

●產品在無預告的前提下有可能會進行變更。




## 規格

型式	H mm	OD mm	重量 g	最大彎曲度 mm		
				壓縮	剪切旋轉	45° 壓縮旋轉
FH10024-1	28.8	37.8	102	7.4	10.2	10.5
FH10024-2	30.0	41.5	105	8.9	12.7	12.6
FH10024-3	35.2	46.1	108	13.9	15.2	19.7
FH10024-4	39.7	51.7	112	18.3	20.3	25.9


A type (安裝部為螺絲)

D type (安裝部位通孔)


壓入螺母 (僅限形狀A)

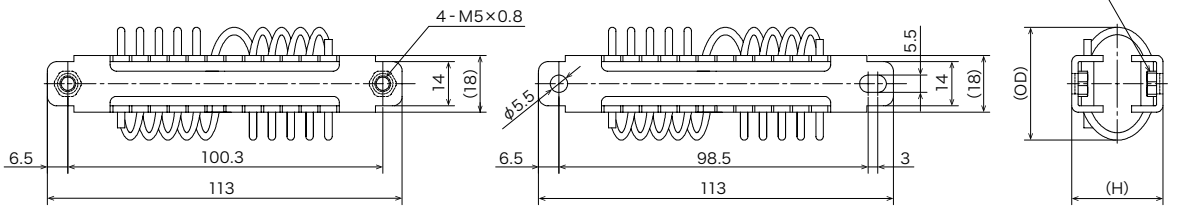

設置方法



## 振動選定表

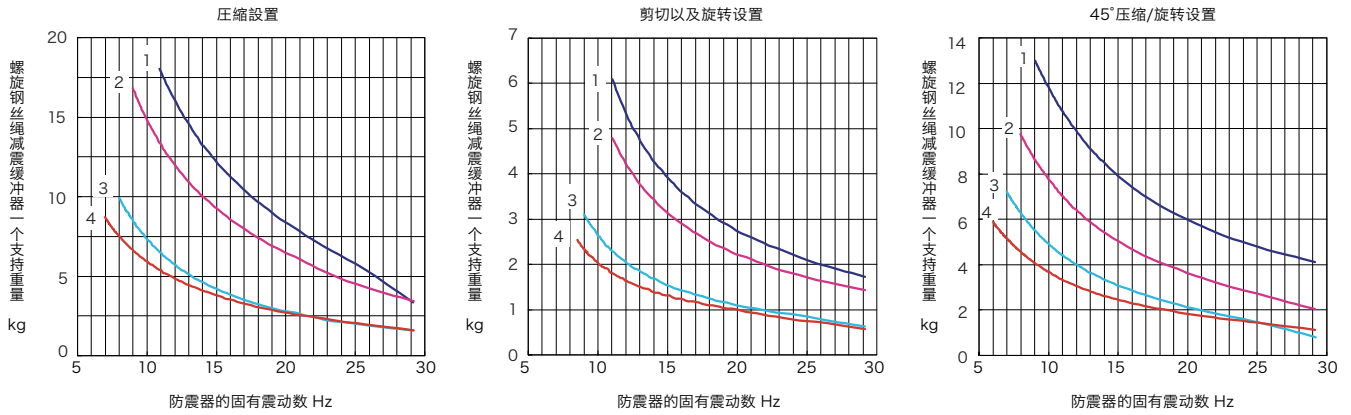

## 衝擊特性選定表

