

螺旋钢丝绳减震缓冲器

FH10032

RoHS对应品

● 产品在没有预告的前提下有可能会进行变更。




规格

型式	H mm	OD mm	重量 g	最大弯曲度 mm		
				压缩	剪切旋转	45° 压缩旋转
FH10032-1	34.3	48.3	193	9.6	12.7	13.6
FH10032-2	35.9	51.8	200	10.7	15.2	15.1
FH10032-3	40.8	56.3	203	15.8	20.3	22.3


A type (安装部为螺丝)

D type (安装部位通孔)


压入螺母 (仅限形状A)

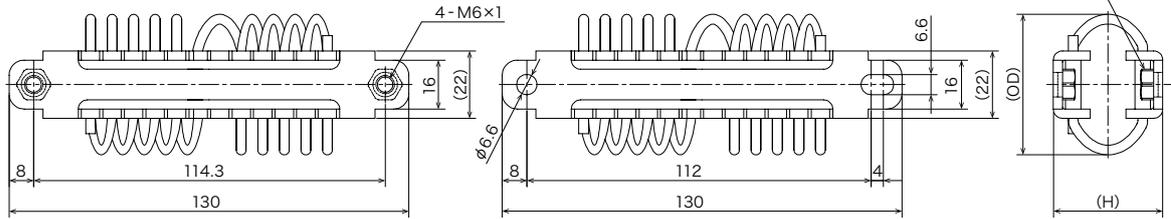

設置方法



振动选定表

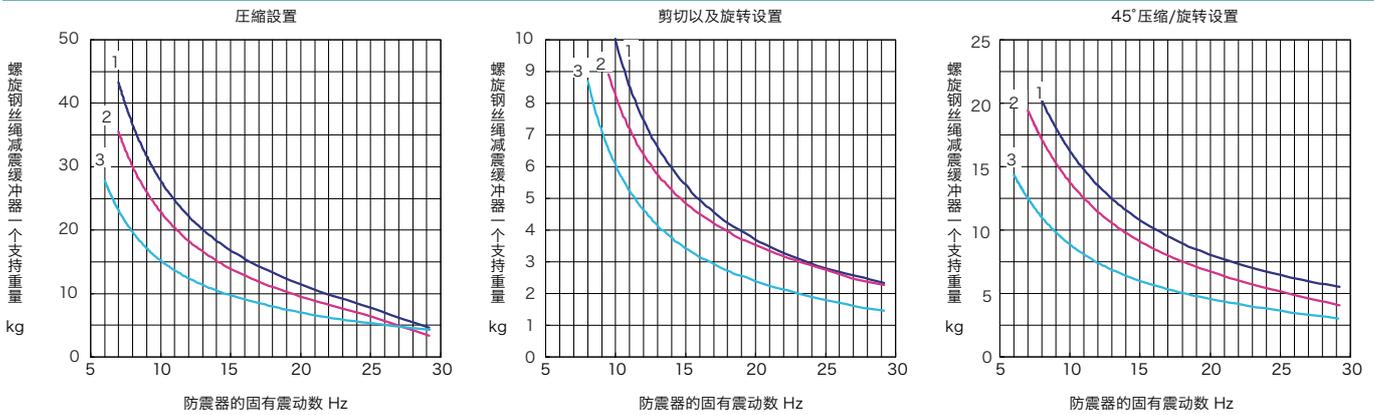

冲击特性选定表

