

直列缓冲器

受注生产品

紧急停止用

固定式


调整式

自己调整式

FK-80200-C-□□□/FK-80300-C-□□□/FK-80400-C-□□□

RoHS对应产品

●产品在没有预告的前提下有可能会进行变更。

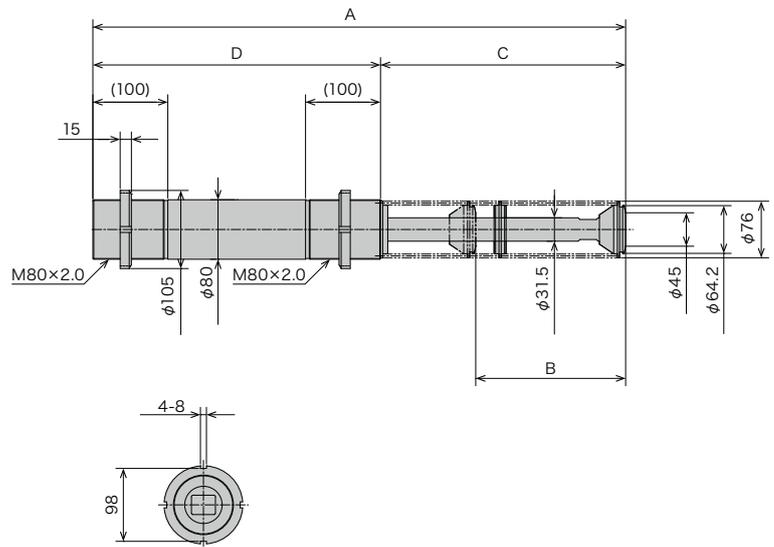

尺寸表

型式	A	B	C	D
FK-80200-C-□□□	710.7	200	327	383.7
FK-80300-C-□□□	910.7	300	427	483.7
FK-80400-C-□□□	1,162.7	400	547	615.7

规格

型式	冲程 mm	最大吸收 能量 J (kgf·m)	冲突速度 范围 m/s	最大抗力值 N (kgf)	每分钟吸收能量最大值 J/min	最大使用回数 / 分钟 cycle/min	活塞杆复原力 N (kgf)	使用温度范围 ℃	重量 kg
FK-80200-C-□□□	200	19,000 (1,938.8)	0.1~5.5	149,226 (15,227.1)	11,680	1	400 (40.8)	-5~70	11
FK-80300-C-□□□	300	28,900 (2,949)			17,770		510 (52)		14
FK-80400-C-□□□	400	38,800 (3,959.2)			23,852		510 (52)		18

※□中应填入特定型式的分支番号。(受注生产品)