

塑料直列缓冲器

FPR-1040系列



型式说明

F P R - 1 0 4 0 B 1 - U

①

②

③

④

⑤

⑥

①系列名

②外径

③冲程

④有无套子

B : 有套子

C : 没套子

⑤特性记号

1 : 低负荷 (低推力)


2 : 中负荷 (中等推力)

3 : 高负荷 (高推力)

⑥形状记号

U : 带U形夹

外形尺寸

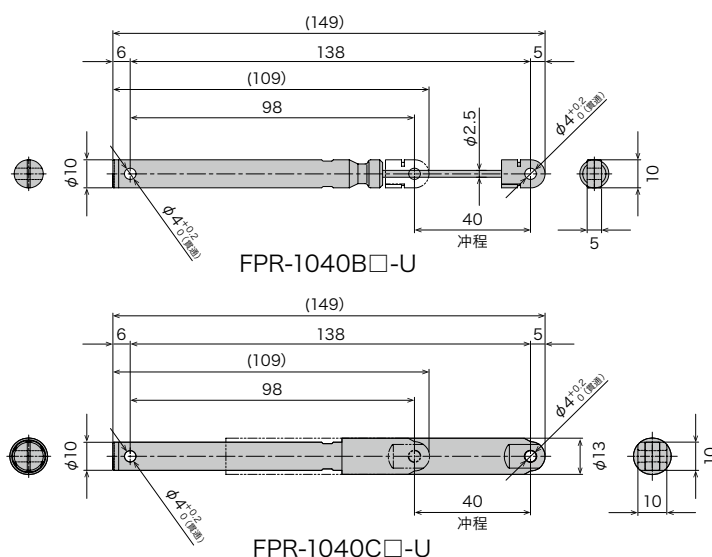


规格

型式	测定速度 [m/sec]	发生抗力 [N] ^{※1}	外观颜色 ^{※2}
FPR-1040□1-U	0.04	30	黑色
FPR-1040□2-U	0.04	45	白色
FPR-1040□3-U	0.04	60	灰色

※1 发生抗力为本公司测定条件下的参考值。

●方框内应当填入 B或 C。

※2 帽子颜色



共同规格

冲程[mm]	40
外径[mm]	φ10
重量[g] (参考值)	FPR-1040B-U=11.6, FPR-1040C-U=14.2
本体材质	树脂
使用温度范围[°C]	5~40

