



# 直列缓冲器

## Shock Absorber

1 直列缓冲器


K

固定式

FNJ-0805系列



尺寸表

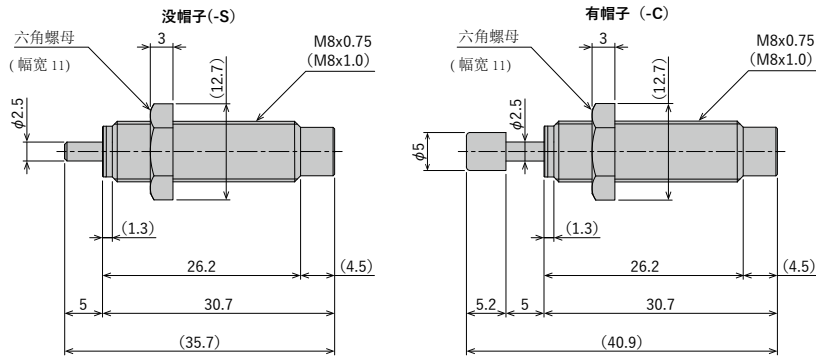

规格

| 型号                 | 螺距      | 螺母数量<br>个 | 冲程<br>mm | 最大吸收<br>能量<br>J(kgf·m) | 最大等价<br>重量<br>kg(kgf) | 冲突速度<br>范围<br>m/s | 最大<br>抗力值<br>N(kgf) | 最大使用<br>回数/分钟<br>cycle/min | 活塞杆<br>复原<br>N(kgf) | 使用温度<br>范围<br>℃ | 允许偏<br>差角<br>° | 重量<br>g | 溢流孔<br>方法 | 使用油          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------|-----------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FNJ-0805L-S        | M8×0.75 | 1         | 5        | 1.1<br>(0.11)          | 5<br>(5)              | 0.05~2.0          | 640<br>(65)         | 60                         | 4.5<br>(0.46)       | -5~70           | ±1             | 8.0     | 沟槽溢流式     | 食品机械<br>用液压油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FNJ-0805L-C        | M8×0.75 |           |          |                        |                       |                   |                     |                            |                     |                 |                | 8.3     |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FNJ-0805L-S-P1.0   | M8×1.0  | 2         |          |                        |                       |                   |                     |                            |                     |                 |                | 8.0     |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FNJ-0805L-C-P1.0   | M8×1.0  |           |          |                        |                       |                   |                     |                            |                     |                 |                | 8.3     |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FNJ-0805L-S-F      | M8×0.75 |           |          |                        |                       |                   |                     |                            |                     |                 |                | 9.3     |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FNJ-0805L-C-F      | M8×0.75 |           |          |                        |                       |                   |                     |                            |                     |                 |                | 9.6     |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FNJ-0805L-S-F-P1.0 | M8×1.0  |           |          |                        |                       |                   |                     |                            |                     |                 |                | 9.3     |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FNJ-0805L-C-F-P1.0 | M8×1.0  |           |          |                        |                       |                   |                     |                            |                     |                 |                | 9.6     |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

材质

| 本体        | 活塞杆 | 螺母 | 帽子       |
|-----------|-----|----|----------|
| 不锈钢 (SUS) |     |    | 聚甲醛(POM) |

可选择配件

| 标准螺母           |                  |      |      |  |
|----------------|------------------|------|------|--|
| 类型             | 型号               | 使用方法 | 重量 g |  |
| M8 SUS 螺母      | FNJ-0805L-S      |      | 1.3  |  |
|                | FNJ-0805L-C      |      |      |  |
| M8 SUS-P1.0 螺母 | FNJ-0805L-S-P1.0 |      |      |  |
|                | FNJ-0805L-C-P1.0 |      |      |  |


K

固定式

FNJ-1008系列



尺寸表

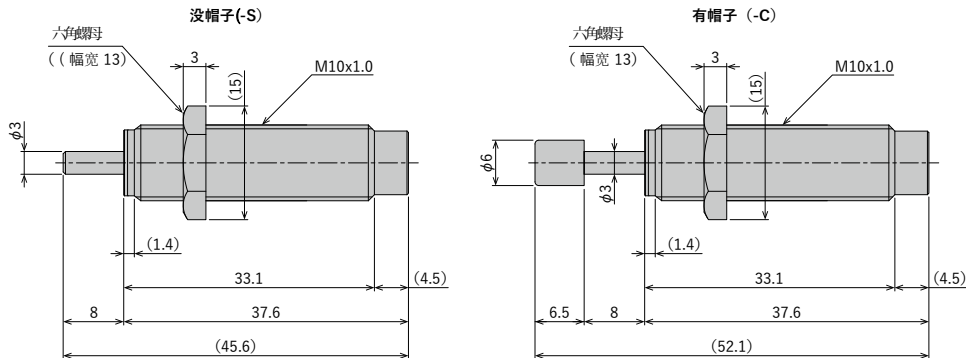

规格

| 型号            | 螺距      | 螺母数量<br>个 | 冲程<br>mm | 最大吸收<br>能量<br>J(kgf·m) | 最大等价<br>重量<br>kg(kgf) | 冲突速度<br>范围<br>m/s | 最大<br>抗力值<br>N(kgf) | 最大使用<br>回数/分钟<br>cycle/min | 活塞杆<br>复原<br>N(kgf) | 使用温度<br>范围<br>℃ | 允许偏<br>差角<br>° | 重量<br>g | 溢流孔<br>方法 | 使用油          |  |
|---------------|---------|-----------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------|-----------|--------------|--|
| FNJ-1008L-S   | M10×1.0 | 1         | 8        | 3.3<br>(0.34)          | 20<br>(20)            | 0.05~2.0          | 1,540<br>(157)      | 60                         | 5.5<br>(0.56)       | -5~70           | ±1             | 15.3    | 沟槽溢流式     | 食品机械<br>用液压油 |  |
| FNJ-1008L-C   |         |           |          |                        |                       |                   |                     |                            |                     |                 |                | 15.6    |           |              |  |
| FNJ-1008L-S-F | M10×1.0 | 2         |          |                        |                       |                   |                     |                            |                     |                 |                | 16.9    |           |              |  |
| FNJ-1008L-C-F |         |           |          |                        |                       |                   |                     |                            |                     |                 |                | 17.2    |           |              |  |

材质

| 本体       | 活塞杆 | 螺母 | 帽子       |
|----------|-----|----|----------|
| 不锈钢(SUS) |     |    | 聚甲醛(POM) |

可选择配件

| 标准螺母      |             |      |      |  |
|-----------|-------------|------|------|--|
| 类型        | 型号          | 使用方法 | 重量 g |  |
| M10 SUS螺母 | FNJ-1008L-S |      | 1.6  |  |
|           | FNJ-1008L-C |      |      |  |

● 产品在没有预告的前提下有可能会进行变更。

1 直列缓冲器